


# DRY MOLYREAN

## LUBRICANTE SECO

### CON DISULFURO DE MOLIBDENO

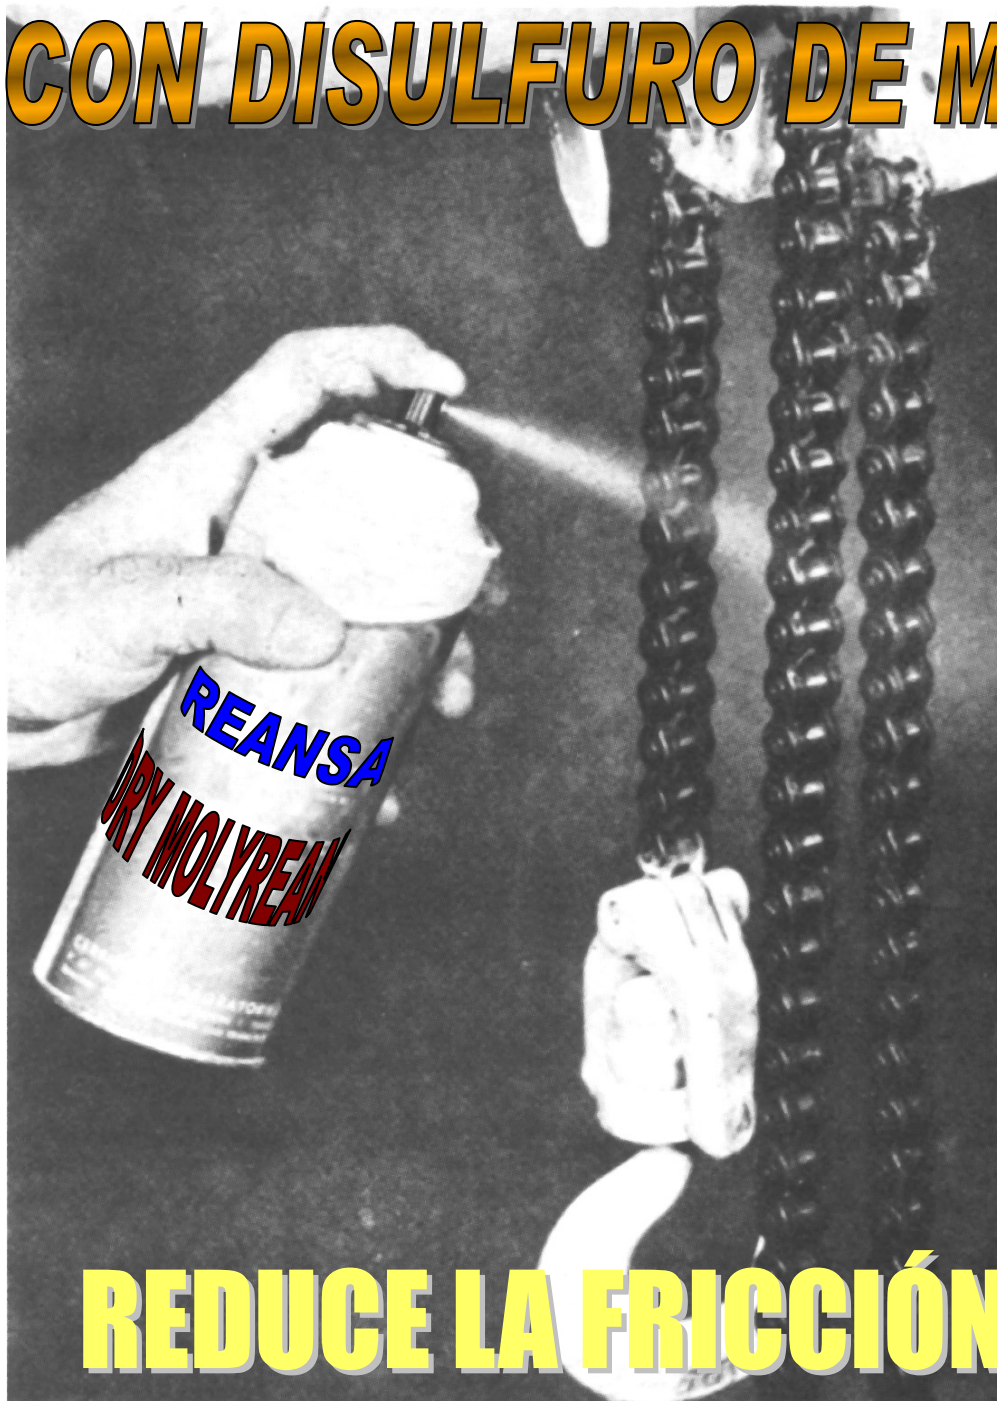

Lubricante seco con bisulfuro de molibdeno e inhibidores de corrosión para lubricación de todo tipo de engranajes abiertos.

Envejecimiento prácticamente nulo, no es magnético ni conductor. Excelente lubricación en atmósferas polvorrientas y húmedas.

Ideal para lugares donde por altas o bajas temperaturas no pueden mantenerse lubricantes líquidos.

Agítese antes de usar, y pulverizar con ráfagas cortas.

Aplicación:

Molinos de muelas, machacadoras, prensas mecánicas, levas y carros de máquina herramienta.

Se usa para las condiciones más exigentes

Resiste presiones de hasta 100.000 lb/pulg<sup>2</sup> y temperaturas de hasta 700 °F.

Este producto seco de disulfuro de molibdeno no contiene aceites ni diluyentes acuosos.

Adherencia fuerte y secado rápido: Forma una película seca y delgada de color negro que elimina la fricción y el agarrotamiento.

Proporciona una protección duradera y amortigua los ruidos. Se usa en casos en que sea necesario un lubricante resistente al polvo ya la suciedad.

## REDUCE LA FRICCIÓN

## EVITA LA CORROSIÓN



Pol. Industrial La Ferrería Calle Gas, 4 \* Montcada i Reixac (Barcelona)